

Settore Espropri - Servizio Concessioni -

Ufficio Trasporti Eccezionali
 Piazza Rossi
 88100 - CATANZARO -
 Tel. 0961 84269 – 84257 Fax : 0961 84269







TIPI DI ASSE

ASSI SINGOLI

Assi a due ruote

Asse S1	Larghezza fino a 2,5	
ASSE S2	Larghezza maggiore di 2,5 m	
ASSE MG	Larghezza fino a 2,5 m	
ASSE MG	Larghezza maggiore di 2,5 m	

Assi a quattro ruote




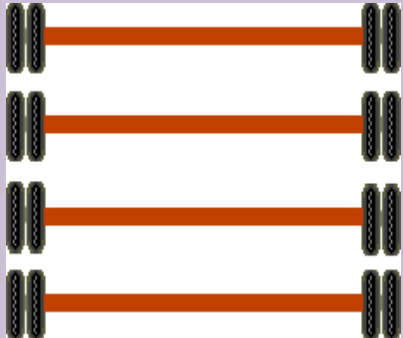
ASSE G1	Asse a 4 ruote accoppiate a due a due (ruote gemellate), larghezza fino a 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui inferiore a 0,6 m.	
ASSE G2	Asse a 4 ruote accoppiate a due a due (ruote gemellate), larghezza maggiore di 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui inferiore a 0,6 m.	
ASSE G3	Asse a 4 ruote distanziate, larghezza fino a 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui superiore o uguale a 0,6 m.	
ASSE C4L	Asse a 4 ruote distanziate, larghezza maggiore di 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui superiore o uguale a 0,6 m.	
ASSE C4V	Asse a 4 ruote ravvicinate, larghezza fino a 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui inferiore a 0,5 m.	
ASSE C4V	Asse a 4 ruote ravvicinate, larghezza maggiore di 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui inferiore a 0,5 m.	

ASSE C4L	Asse a 4 ruote distanziate, larghezza fino a 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui superiore o uguale a 0,5 m.	
ASSE C4L	Asse a 4 ruote distanziate, larghezza maggiore di 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui superiore o uguale a 0,5 m.	

Assi a otto ruote

ASSE C8	Carreggiata fino a 2,5 m.	
ASSE C8	Carreggiata maggiore di 2,5 m.	

ASSI TANDEM E QUADRUPLI

ASSE TANDEM E QUADRUPLI		
SSE TSS	Coppia di assi del tipo "S1" con distanza tra i due assi inferiore o uguale a 1,3 m.	
ASSE 2Xc4L	Coppia di assi del tipo "C4L" con distanza tra i due assi inferiore o uguale a 1,0 m.	
ASSE TSG	Coppia di assi del tipo "G3" con distanza tra i due assi inferiore o uguale a 1,3 m.	
ASSE 4Xc4L	Un gruppo di 4 assi del tipo "C4L" con distanza tra i singoli assi inferiore o uguale a 1,0 m.	

Legenda:

Gomme tipo 7,50/8,25/15/16 PR 14/16 e analoghi



Gomme tipo 10/11/12/20 PR 16/18 e misure superiori.



Maxi gomme 14.00x24, 14.00x25, 16.00x25 G20

